



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Escaleras de Plataforma



QUIÉNES SOMOS



El impulso de nuestra empresa está basado en una filosofía empresarial cuyo deseo principal es solucionar y satisfacer cada una de las necesidades de nuestros clientes.

Fabricando escaleras especiales para facilitar el manejo y almacenamiento de las mercancías en sus unidades de almacenaje y plantas de producción cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura (GPM), generando consistentemente nuevos diseños y productos que satisfagan la demanda en la industria de la logística y supply chain.





ESCALERAS DE PLATAFORMA



Productos de Línea



Fabricación Especial





MODELOS AGRT

FABRICADOS EN ACERO
ESTRUCTURAL
CON FRENO DE PEDAL



Manufacturer Certifies
Conformance to
Standards



Manufacturer Certifies
Conformance to
Applicable Standards



Productos
100% Nuevos




Calidad
Garantizada



Primer peldaño de 25 cm
de altura con freno de pedal



APLICACIÓN DE FRENO

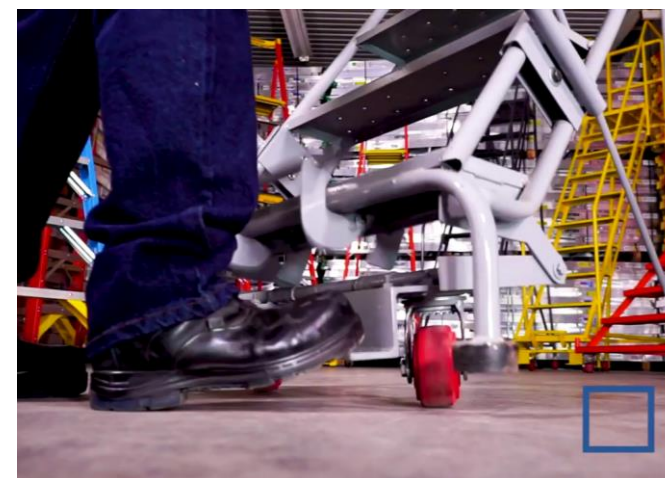

DESBLOQUEO DE FRENO



AGRT 100

Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

USO RUDO ★ ★ ★ ★ ★

TIPO IAA

CARGA MÁXIMA

200 kg



Pasamanos de seguridad

Plataforma de trabajo

Colores disponibles

Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

La imagen es ilustrativa.

PESO 52KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
3

+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 100	1.00 m	1.90 m	0.60 m	0.70 m	1.15 m	2.60 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards

AGRT 150


Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

USO RUDO ★ ★ ★ ★ ★

TIPO IAA

CARGA MÁXIMA

200 kg

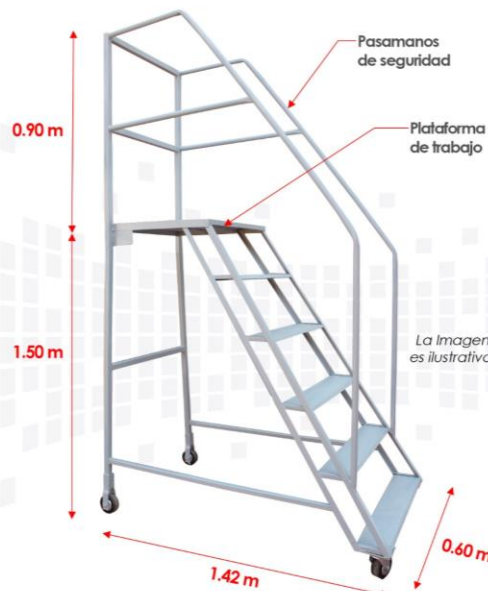

Pasamanos de seguridad

Plataforma de trabajo

Colores disponibles

Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

La imagen es ilustrativa.

PESO 64KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
5

+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO APROXIMADO	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 150	1.50 m	2.40 m	0.60 m	0.80 m	1.42 m	2.90 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards

AGRT 200


Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

USO RUDO ★ ★ ★ ★ ★

TIPO IAA

CARGA MÁXIMA

200 kg

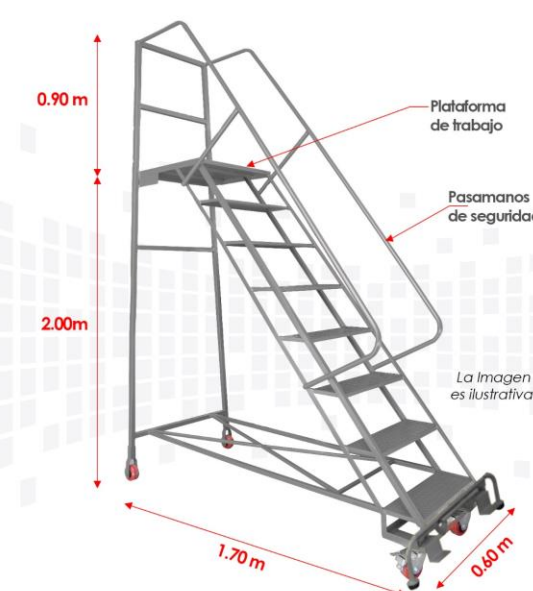

Plataforma de trabajo

Pasamanos de seguridad

Colores disponibles

Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

La imagen es ilustrativa.

PESO 105KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
7

+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO APROXIMADO	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 200	2.00 m	2.90 m	0.60 m	0.80 m	1.70 m	3.60 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards




AGRT 250

Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

USO RUDO ★★★★★ TIPO IAA

CARGA MÁXIMA
200 kg

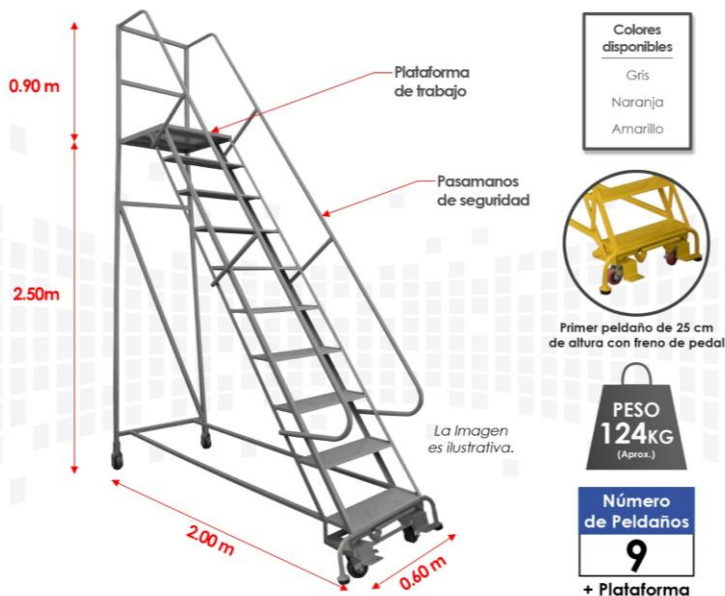

ESPECIFICACIONES						
MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 250	2.50 m	3.40 m	0.60 m	0.90 m	2.00 m	4.10 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies
Conformance to
Standards




Manufacturer Certifies
Conformance to
Applicable Standards

AGRT 300

Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

USO RUDO ★★★★★ TIPO IAA

CARGA MÁXIMA
200 kg

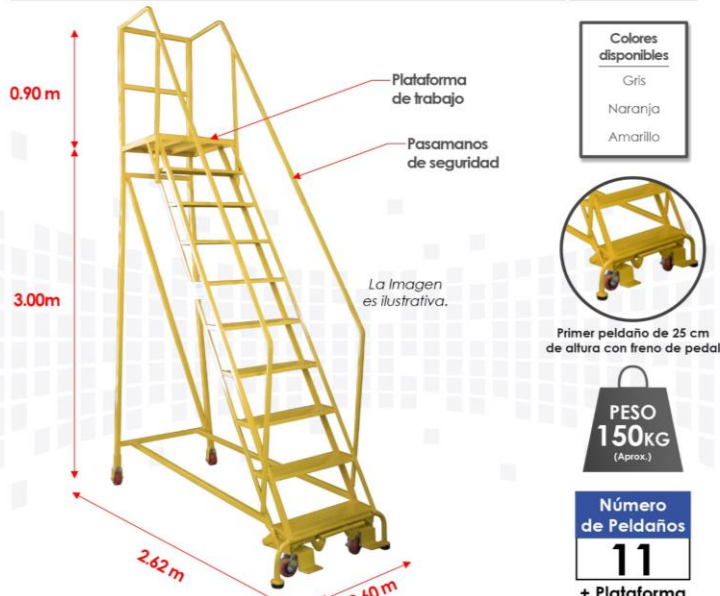

ESPECIFICACIONES						
MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 300	3.00 m	3.90 m	0.60 m	0.90 m	2.62 m	4.60 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies
Conformance to
Standards




Manufacturer Certifies
Conformance to
Applicable Standards

AGRT 350

Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

USO RUDO ★★★★★ TIPO IAA

CARGA MÁXIMA
200 kg

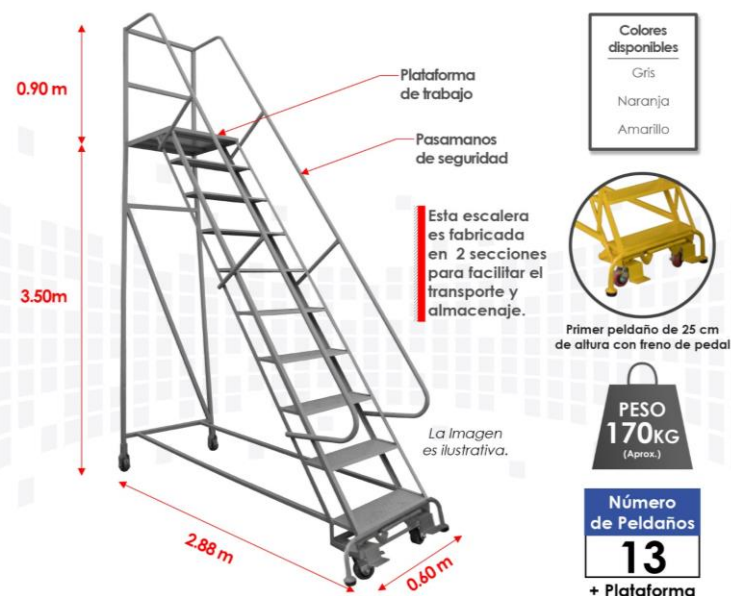

ESPECIFICACIONES						
MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 350	3.50 m	4.40 m	0.60 m	0.95 m	2.88 m	5.10 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies
Conformance to
Standards



Manufacturer Certifies
Conformance to
Applicable Standards



AGRT 400

Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal

USO RUDO ★★★★★ TIPO IAA

CARGA MÁXIMA
200 kg



Colores disponibles

- Gris
- Naranja
- Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

PESO 170KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
15
+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 400	4.00 m	4.90 m	0.60 m	0.95 m	3.17 m	5.60 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards

AGRT 450

Escalera de Acero Estructural

USO RUDO ★★★★★ TIPO IAA

CARGA MÁXIMA
200 kg



Colores disponibles

- Gris
- Naranja
- Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

PESO 205KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
17
+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 450	4.50 m	5.40 m	0.70 m	1.00 m	3.75 m	6.10 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards




Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards

AGRT 500

Escalera de Acero Estructural

USO RUDO ★★★★★ TIPO IAA

CARGA MÁXIMA
200 kg

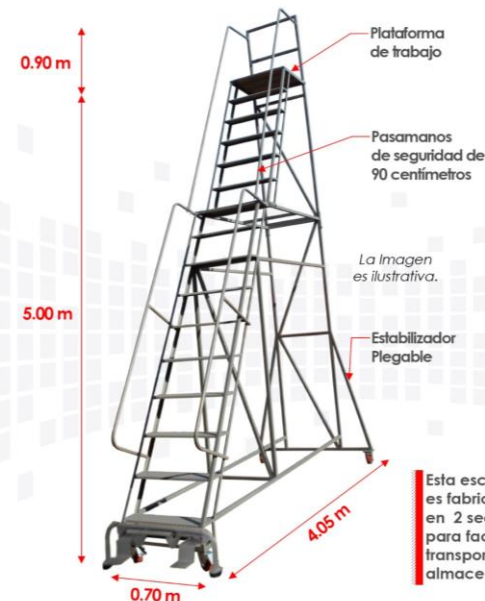

Colores disponibles

- Gris
- Naranja
- Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

PESO 220KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
19
+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 500	5.00 m	5.90 m	0.70 m	1.10 m	4.05 m	6.60 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards



AGRT 550

Escalera de Acero
Estructural

USO RUDO

★★★★★

TIPO IAA

**CARGA
MÁXIMA**
200 kg



Colores disponibles
Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

PESO
228KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
21
+ Plataforma

Esta escalera es fabricada en 2 secciones para facilitar el transporte y almacenaje.

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 550	5.50 m	6.40 m	0.70 m	1.10 m	4.30 m	7.10 m

Material de Fabricación

Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14.**

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).

RESUMEN DE ESCALERAS DE PLATAFORMA AGRT FABRICADAS EN ACERO

MODELO	ALTURA DE PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO APROXIMADO	LARGO APROXIMADO	ALTURA DE TRABAJO
AGRT 100	1.00 m	1.90 m	0.60 m	1.15 m	2.60 m
AGRT 150	1.50 m	2.40 m	0.60 m	1.42 m	3.10 m
AGRT 200	2.00 m	2.90 m	0.60 m	1.70 m	3.60 m
AGRT 250	2.50 m	3.40 m	0.60 m	2.00 m	4.10 m
AGRT 300	3.00 m	3.90 m	0.60 m	2.35 m	4.60 m
AGRT 350	3.50 m	4.40 m	0.60 m	2.62 m	5.10 m
AGRT 400	4.00 m	4.90 m	0.60 m	2.88 m	5.60 m
AGR 450	4.50 m	5.40 m	0.70 m	3.75 m	6.10 m
AGR 500	5.00 m	5.90 m	0.70 m	4.05 m	7.60 m
AGR 550	5.50 m	6.40 m	0.70 m	4.30 m	8.10 m

-Cumplimos con normas internacionales-



MODELOS AGRP (Plegable)

FABRICADOS EN ACERO ESTRUCTURAL
CON FRENO DE PEDAL



Manufacturer Certifies
Conformance to
Standards



Manufacturer Certifies
Conformance to
Applicable Standards



Productos
100% Nuevos




Calidad
Garantizada



Primer peldaño de 25 cm
de altura con freno de pedal



APLICACIÓN DE FRENO

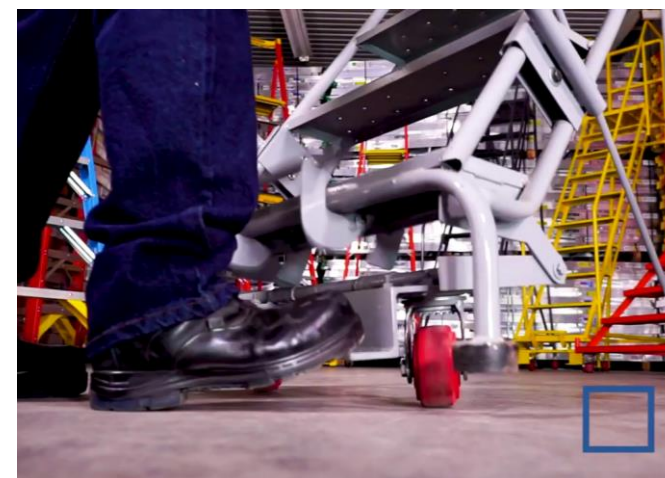

DESBLOQUEO DE FRENO




MODELOS AGRP

CON LA VENTAJA COMPETITIVA
DE SER PLEGABLE Y FÁCIL DE
TRANSPORTAR



1. Aplicar freno y Subir hasta alcanzar el barandal posterior.

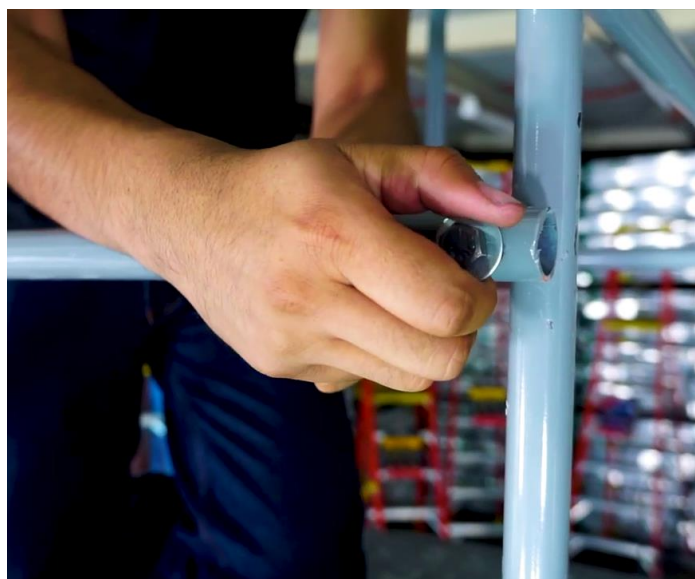

2. Una vez arriba, desatornillar el barandal posterior y desacoplar la pieza de la plataforma de trabajo.



3. Girar la escalera, realizar este paso con un mínimo de dos personas.



4. Desatornillar los tirantes diagonales.



5. Girar los tirantes hacia la escalera.



6. Desatornillar los barandales laterales.



7. Desatornillar los barandales laterales.



AGRP 200

Escalera de Plataforma Plegable con Freno de Pedal.

CARGA MÁXIMA

200 kg

USO RUDO ★★★★★

TIPO IAA



Colores disponibles
Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

La Imagen es ilustrativa.

PESO 105KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
7

+ Plataforma

AGRP 250

Escalera de Acero Estructural con Freno de Pedal.

CARGA MÁXIMA

200 kg

USO RUDO ★★★★★

TIPO IAA



Colores disponibles
Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

La Imagen es ilustrativa.

PESO 124KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
9

+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRP 250	2.50 m	3.40 m	0.60 m	0.90 m	2.00 m	4.10 m

Material de Fabricación

Estructura tubular de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural calibre 16**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards

AGRP 300

Escalera de Plataforma Plegable con Freno de Pedal.

CARGA MÁXIMA

200 kg

USO RUDO ★★★★★

TIPO IAA



Colores disponibles
Gris
Naranja
Amarillo



Primer peldaño de 25 cm de altura con freno de pedal

La Imagen es ilustrativa.

PESO 150KG
(Aprox.)

Número de Peldaños
11

+ Plataforma

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO (Aproximado)	ALTURA DE TRABAJO
AGRP 300	3.00 m	3.90 m	0.60 m	0.90 m	2.33 m	4.60 m

Material de Fabricación

Estructura tubular de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural calibre 16**.

Incluye

Peldaño con freno de pedal (2 ruedas de 4"); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards



Acabado en Pintura Alquídica



Productos 100% Nuevos



Calidad Garantizada



Manufacturer Certifies Conformance to Standards



Manufacturer Certifies Conformance to Applicable Standards



RESUMEN DE ESCALERAS DE PLATAFORMA PLEGABLES AGRP FABRICADAS EN ACERO

MODELO	ALTURA DE PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO APROXIMADO	LARGO APROXIMADO	ALTURA DE TRABAJO
AGRP 200	2.00 m	2.90 m	0.60 m	1.70 m	3.60 m
AGRP 250	2.50 m	3.40 m	0.60 m	2.00 m	4.10 m
AGRP 300	3.00 m	3.90 m	0.60 m	2.35 m	4.60 m

Carros de Desplazamiento

CR-90 Carrito Recolector con Escalera
Fabricado en Acero Estructural.

CARGA MÁXIMA
170 kg

USO RUDO ★ ★ ★ ★ ★
 TIPO IAA

ESPECIFICACIONES					
MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO APROXIMADO	LARGO APROXIMADO	ALTURA DE TRABAJO
CR-90	0.90 m	1.30 m	0.71m	1.37 m	2.30 m

Material de Fabricación
Estructura tubular cuadrada de 31.75 mm; pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25.4 mm x 3.2 mm; Todos los anteriores de **acero estructural ced. 30 calibre 14**.

Incluye
Bases móviles frontales (2 ruedas giratorias de 4", con freno frontal); Bases fijas traseras (2 ruedas de hule fijas de 10 mm) y 2 pasamanos laterales (fijos).





SERIE AGRD

Escalera de Acero Estructural
Incline y Desplace

USO RUDO ★★★★★

TIPO IAA

**CARGA
MÁXIMA**
200 kg

Colores
disponibles

Gris
Naranja
Amarillo

La imagen
es ilustrativa.

Plataforma
de 60 x 25 cm



- Se desplaza como un diablito en tiendas, bodegas y almacenes.
- Posee grandes patas de caucho para óptima estabilidad.
- Inclínación de 59°.
- Se inclina fácilmente en sus dos ruedas de 4".
- Escalones con lámina antiderrapante.
- Capacidad de carga de 450 lbs.

Ventajas:

- Mas ligera
- Para alturas medianas y pequeñas

ESPECIFICACIONES

MODELO	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA TOTAL	ANCHO FRONTAL (Aproximado)	ANCHO POSTERIOR (Aproximado)	LARGO APROXIMADO	ALTURA DE TRABAJO	ESCALONES	PESO (Kg)
AGRD 50	0.50 m	1.40 m	0.60 m	0.80 m	0.60 m	2.10 m	2	20
AGRD 75	0.75 m	1.65 m	0.60 m	0.80 m	0.75 m	2.35 m	3	23
AGRD 100	1.00 m	1.90 m	0.60 m	0.80 m	0.93 m	2.60 m	4	28
AGRD 125	1.25 m	2.15 m	0.60 m	0.80 m	1.08 m	2.85 m	5	35
AGRD 150	1.50 m	2.40 m	0.60 m	0.80 m	1.30 m	3.10 m	6	41

Material de Fabricación

Estructura tubular redonda con pasamanos tubular redondo de 25.4 mm; Largueros laterales de acero ángulo de 25 mm x 3 mm; Todos los anteriores de **acero estructural**.

Incluye: 2 ruedas de 4" y 4 patas con bases fijas de caucho

-Fabricamos Escaleras a la Medida de tus Necesidades-

